LINHA Eco

Carregador EV PROe

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Potência 30 e 40KW

O EV PROe é um carregador de carro elétrico moderno e inteligente, **projetado para impulsionar a mobilidade sustentável.** Com design elegante, proteção completa e conectividade via smartphone, oferece praticidade e segurança no dia a dia.

Ele não é apenas tecnologia, é também consciência. Cada carga representa um passo em direção a um mundo mais limpo e saudável. Ao escolher a mobilidade elétrica, você contribui para a redução da emissão de poluentes e ajuda a preservar os recursos naturais.

- Proteção IP55
- Conector Tipo 2
- OCPP 1.6 WIFI 4G
- NBK CHARGE APP de recarga



LINHA Eco Carregador EV PRO e

MODELO		PCDC-WZ2-EU30/40
Saída	Classificação de Saída	30KW / 40KW
	Tensão de Saída	DC200-1000V
	Corrente de Saída	0-100A / 0-133A
	Eficiência de Conversão de Energia	>=95%
	Opções de Conector	1 X CCS2 Cabo
	Comprimento do Cabo	5m
Entrada	Tensão de Entrada	3-Fase 400VAC±10%
	Frequência	50 / 60HZ
	Fator de Potência	>0.99
	Fiação	3P+N+PE
Segurança e Design	Display	7" Touch Screen
	Comunicação	RJ45, 4G, Wi-Fi
	Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J, 2.0.1J
	Bluetooth / Wi-Fi	BLE 4.2 / Wi-Fi 2.4G
	Recurso de Segurança	Sobrecorrente, Sobretensão, Subtensão, Curto-Circuito, Proteção contra Superaquecimento, Diodo Ausente, Parada de Emergência
	RCD	RCD Tipo B
	Proteção Contra Surtos	20KA
	Precisão de Medição de Potência	±1%
	Controle de Acesso	APP / RFID
	RFID	ISO / IEC 14443A / B, Mifare
	Conformidade de Segurança	CE, CB
	Outras Funções	OTA
Classificações de segurança e Operação	Graus de Proteção	IP54, IK10
	Temperatura Operacional	-30°C~55°C (Potência Total)/55°C~75°C (Potência Limite)
	Temperatura de Armazenamento	-40°C ~ 70°C
	Resfriamento Energético	Resfriamento por Ar Forçado
	Umidade de Trabalho/Armazenamento	<=95%
	Altitude	<=3000m
	Ruído	<=65dB
	Opções de Montagem	Suporte de Montagem / Montagem em Parede
	Dimensões	670mm x 217mm x 670mm
	Peso Líquido	60Kg



*Reservamos a direito de realizar alterações sem aviso prévio

GARANTIA UPS | 12 meses

BAIXE O APP NAS LOJAS DE APLICATIVO

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

LINHA Eco

7KW Carregador EV PROe AC 22KW





CARACTERÍSTICAS GERAIS

Potência 7 e 22KW

O EV PROe é um carregador de carro elétrico moderno e inteligente, **projetado para impulsionar a mobilidade sustentável.** Com design elegante, proteção completa e conectividade via smartphone, oferece praticidade e segurança no dia a dia.

Conta com display LCD de 4,3 Polegadas (opcional) para monitoramento em tempo real, grau de proteção IP54 para uso externo e compatibilidade universal com diversos modelos de veículos elétricos. Ideal para residências, comércios ou espaços urbanos, é **a escolha certa para quem quer fazer parte de um futuro mais verde.**


- Proteção IP54
- Conector Tipo 2
- OCPP 1.6 WIFI 4G
- NBK CHARGE APP de recarga

LINHA Eco Carregador EV PROe

MODELO	PCAC-J4-EU7/230	
INDICADORES AMBIENTAIS		
Classificação de Saída	7KW	22KW
Tensão de Saída	230VAC+-15%	
Corrente Máxima de Saída	32A	
Eficiência de Conversão de Energia	>=99%	
Opções de Conector	IEC62196-2, Tlipo 2	
Comprimento do Cabo	5m	
ENTRADA ELÉTRICA		
Tensão de Entrada	230VAC±15%	
Frequência	50 / 60HZ	
Fator de Potência	>0.99	
Fiação	L+N+PE	
RECURSO DE SEGURANÇA E FUNÇÃO		
Display	LED	
Comunicação	RJ45, 4G, Wi-Fi	
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J, 2.0.1J	
Bluetooth / Wi-Fi	Bluetooth / Wi-Fi 2.4G	
Recursos de Segurança	Sobrecorrente, Sobretensão, Subtensão, Curto-Circuito, Proteção Contra Superaquecimento, Parada de Emergência	
RCD	RCD Tipo B	
Proteção Contra Surtos	20KA	
Precisão de Medição de Potência	±1%	
Controle de Acesso	APP / RFID / Plug & Play	
RFID	ISO / IEC 14443A / B, Mifare	
Conformidade de Segurança	CE, CB	
Outras Funções	OTA	
CLASSIFICAÇÕES DE SEGURANÇA E OPERAÇÃO		
Dimensões	208mm X 153mm X 418mm	
Peso Líquido	4.12Kg	
Graus de Proteção	IP54	
Temperatura Operacional	-30°C ~ 50°C	
Temperatura de Armazenamento	-40°C ~ 70°C	
Resfriamento Energético	Refrigerado a Ar Natural	
Umidade de Trabalho/Armazenamento	<=95%	
Altitude	<=2000m	
Ruído	<=40dB	
Opções de Montagem	Montado em Suporte/Montado na Parede	

*Reservamos a direito de realizar alterações sem aviso prévio

GARANTIA UPS | 12 meses

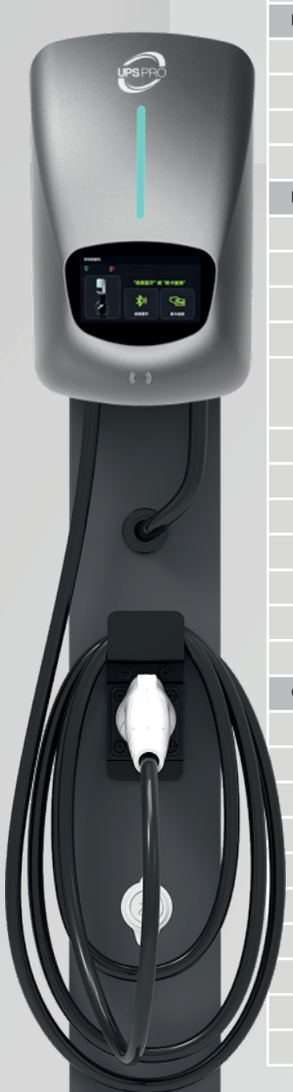



ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

NBK CHARGE

BAIXE O APP NAS LOJAS DE APLICATIVO

www.upspro.com.br

UPS PRO

(11) 4099-4535 (11) 4099-4535

LINHA Eco

Carregador EV PROe DC

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Potência 60 à 240KW

O EV PROe é um carregador de carro elétrico moderno e inteligente, **projetado para impulsionar a mobilidade sustentável.** Com design elegante, proteção completa e conectividade via smartphone, oferece praticidade e segurança no dia a dia.

Conta com display LCD de 32 Polegadas (opcional) para monitoramento em tempo real, grau de proteção IP54 para uso externo e compatibilidade universal com diversos modelos de veículos elétricos. Ideal para residências, comércios ou espaços urbanos, é **a escolha certa para quem quer fazer parte de um futuro mais verde.**

- Proteção IP4
- 2 conectores TIPO 2
- OCPP 1.6 WIFI 4G
- NBK CHARGE APP de recarga



LINHA Eco Carregador EV PROe

Potência		EV PROe
Tensão de Entrada	Tipo de Entrada	Trifásico
	Esquema de Fiação de Entrada	3P+N+PE
	Tensão Nominal	400VAC±15%
	Max. THDI	5%
	Fator de Potência Mínimo	98%
	Frequência da Rede	50HZ or 60HZ
Tensão de Saída	Voltagem de Saída	150~1000VDC
	Corrente Máxima	200A /250A/300A
	Potência Nominal	60KW -240KW
Interface de Usuário	Conector de Carga	CCS2
	N° de Conectores	2
	Comprimento do Cabo	5m ou Opcional
	Indicador LED	Verde/Azul/Vermelho, Indicador de Progresso
	display LCD	Tela Colorida Sensível ao Toque de 7 Polegadas
	Leitor RFID	Leitor de Cartão RFID ISO/IEC 14443
	Modo Iniciar	Cartão RFID/Aplicativo
	Máquina POS	Opcional
Comunicação	Back-End	Padrão: Ethernet/4G
	Protocolo de Carregamento	OCPP-1.6J
Segurança e Certificação	Medição de Energia	Medidor com Precisão de 1%
	Dispositivo de Corrente Residual	Sim
	Fusível Interno	Sim
	Proteção de Entrada	IP54
	Proteção Contra Impactos	IK10
	Método de Resfriamento	Resfriamento por Ventilador
	Proteção Elétrica	Proteção Contra Sobre/Subtensão, Proteção Contra Sobrecorrente, Proteção Contra Curto-Circuito, Proteção Contra Sobre/Subtemperatura, Proteção Contra Raios, Proteção Contra Aterramento.
	Certificação	CE ROHS
	Certificação e Conformidade	IEC61851-1, IEC62196-1/-2
Ambiente	Montagem	Vertical
	Temperatura de Armazenamento	-40°C ~+75°C
	Temperatura Operacional	-30°C ~+50°C
	Umidade Máxima de Operação	95%, sem Condensação
	Altitude Máxima de Operação	2000M
Mecânica	Dimensão do Produto	800*8500*1950mm
	Dimensão do Pacote	900mm*950mm*2250mm
	Peso	300kG-400KG
	Acessório	N/A

GARANTIA UPS | 12 meses

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

BAIXE O APP NAS LOJAS DE APLICATIVO

LINHA Eco

Estação Elétrica Portátil

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A Estação de Energia Portátil EP PRO 600 / EP PRO 1000 é a solução **ideal para quem precisa de energia confiável em qualquer lugar. Compacta, leve e de fácil transporte, é perfeita para aventuras ao ar livre, emergências, trabalhos em áreas remotas e uso em equipamentos portáteis ou home care.**

Com design moderno e alça ergonômica, oferece proteção contra sobrecarga, curto-circuito, sobretensão e sobreaquecimento. Suporta carga e descarga simultâneas, contando com opção de recarga via painel solar. Disponível nas versões de 600W e 1000W, ambas com fator de potência 1, entregando toda a potência nominal de forma eficiente.

religamento automático

6X até 6 tomadas

USB inteligente

recarga via painel solar

*opcional



UPS PRO

LINHA ECO Estação Elétrica Portátil

Potência		EP PRO 600W	EP PRO 1000W
Parâmetros da Porta de Saída USB (Sem Protocolo)	Tensão de Saída	5V + 50/o	5V + 50/o
	Ruído	150mVP-P	150mVP-P
	Corrente Nominal de Saída	2.4A	2.4A
	Proteção de Sobrecorrente de Saída	2.55A	2.55A
	Eficiência em Carga Total	85%	85%
	Proteção Contra Curto-Circuito de Saída	OK	OK
Parâmetros da Porta de Saída USB (QC3.0)	Protocolo da Porta	Apple 2.4A Samsung-5V-2A DCP-1.5A. QC2.0 | QC3.0 Samsung-AFC-9V-12V Huawei-FCP-9V-12V-24W Huawei-SCP	Apple 2.4A Samsung-5V-2A DCP-1.5A. QC2.0 | QC3.0 Samsung-AFC-9V-12V Huawei-FCP-9V-12V-24W Huawei-SCP
	Voltagem de Saída	5 / 9 / 12V +- 5%	5 / 9 / 12V +- 5%
	Ruído	150mVP-P	150mVP-P
	Corrente Nominal de Saída	5V / 3A; 9V / 2A; 12V/1.5A	5V / 3A; 9V / 2A; 12V/1.5A
	Proteção de Sobrecorrente de Saída	1.65A	1.65A
	Eficiência em Carga Total	85%	85%
	Proteção Contra Curto-Circuito de Saída	OK	OK
Parâmetros da Porta de Saída Tipo C	Protocolo da Porta	PD 1 OOW DCP 1.5A Apple 2.4A QC 3.0. QC2.0	Apple 2.4A Samsung-5V-2A DCP-1.5A. QC2.0 | QC3.0 | QC4.0+ Samsung-AFC Huawei-FCP PD100W
	Voltagem de Saída	1V: +-5%	1V: +-5%
	Ruído	150mVP-P	150mVP-P
	Corrente Nominal de Saída	3.0A	5A
	Proteção de Sobrecorrente de Saída	3.1A	5.TA
	Eficiência em Carga Total	85"A	85"A
	Proteção Contra Curto-Circuito de Saída	OK	OK
Parâmetros da Porta de Saída CA	Tensão de Saída	220V*10% & 110V*10%	220V*10% & 110V*10%
	Frequência de Tensão de Saída	50Hz*2Hz/60Hz*1Hz	50Hz*2Hz/60Hz*2Hz
	Potência de Saída Nominal (CA)	600W	1000W
	Proteção Contra Curto-Circuito de Saída	OK	OK
	Eficiência em Carga Total	91%	91%
	Proteção de Sobrecarga	700W	1150W
	Proteção Contra Superaquecimento do Inversor	80°C	80°C
DC12V (5,5*2,1mm) Parâmetros da Porta de Saída do Acendedor	Tensão de Saída	12V - 13.4V	10.5V - 13.4V
	Corrente Nominal de Saída	10A	10A
	Proteção de Sobrecorrente de Saída	13.5A	13.5A
	Eficiência em Carga Total	>85%	>85%
	Proteção Contra Curto-Circuito de Saída	OK	OK
Parâmetros da Bateria	Tensão Nominal	14.8V	22.4V
	Capacidade de Carga	577Wh	896Wh
	Faixa de Temperatura Permitida de Descarga Celular	-10°C - 45°C	-10°C - 45°C
Dimensões	CxLxA (mm)	296*150*180mm	305*235*185mm
	Peso (kg)	6.5kg	14kg

*Reservamos a direito de realizar alterações sem aviso prévio

GARANTIA UPS | 12 meses